



津久見市「小網代地区」土砂災害に関する情報について

[令和3年9月15日時点]

本復旧工事に着手します

Usuki civil engineering office





令和3年6月24日に発生した小網代地区の土砂災害について、今後の復旧予定をお知らせします。

- ①仮設防護柵の設置（土石や倒木を受け止めます）
【7月10日完了】
- ②土石等の除去（不安定な木や土石を無人重機等で取り除きます）
【7月19日完了】
- ③崩壊面の保護（崩壊が進行しないように、モルタル吹付で保護をします）
【7月28日完了】
- ④崩壊土石・倒木の撤去（擁壁背後にたまった土石・倒木を撤去します）
【8月10日完了】
- ⑤本復旧（現在は、工事発注準備中）→ ※ 詳細については右頁参照ください。
【9月末日～令和4年3月完成予定】

※復旧の進捗については、臼杵土木事務所HPでも随時更新していきますのでご確認ください。 <https://www.pref.oita.jp/soshiki/17005/dosya.html>



⑤本復旧について【工法：吹付砕工 + 鉄筋挿入工】

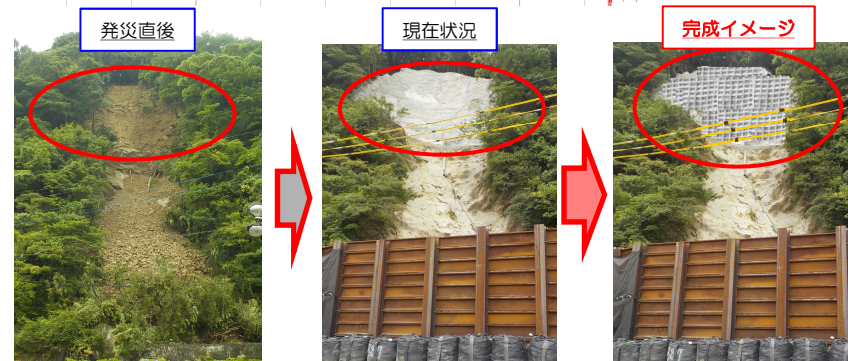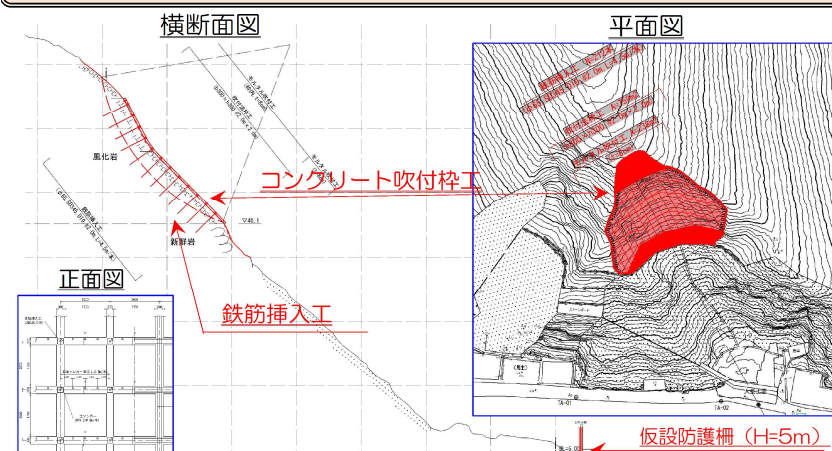

【コンクリート吹付砕工】

幅0.3m×厚さ0.3mの鉄筋コンクリート吹付を2mの格子状に仕上げるもの

【鉄筋挿入工】

2mの格子状の交点に、長さ4.5mの特殊鉄筋を差しセメントを注入し固定する

【今後の予定】

- ①令和4年3月を目処に本復旧を完了させた後、仮設防護柵等を撤去します。
- ②来年度からは、下部法面や擁壁などの補強・補修を行う予定です。



大分県 臼杵土木事務所



連絡先：0972-63-4136