

津久見川 河川改修工事のお知らせ

お知らせ



【河川激甚災害対策特別緊急事業】

平成29年台風18号の豪雨により甚大な被害を受けたことから、同程度の洪水に対して河川の氾濫を防止することを目的に、大分県では河川改修を集中的に実施しています。

今年度も引き続き工事を行います。本来であれば、工事説明会を開催するところですが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、資料配付にてお知らせします。今後とも工事へのご協力をお願いします。



令和4年度の工事箇所（八幡橋下流）



工事箇所①②

左岸側の護岸工事を行います。既存の護岸を生かし、鋼製の板で基礎部を補強するとともに、前面に右岸同様の石積みを行います。彦の内川合流点付近の護岸工事等も行います。

(A-A断面)

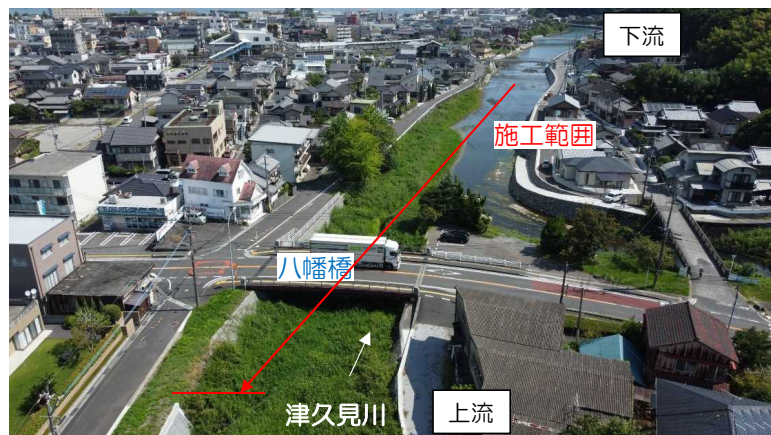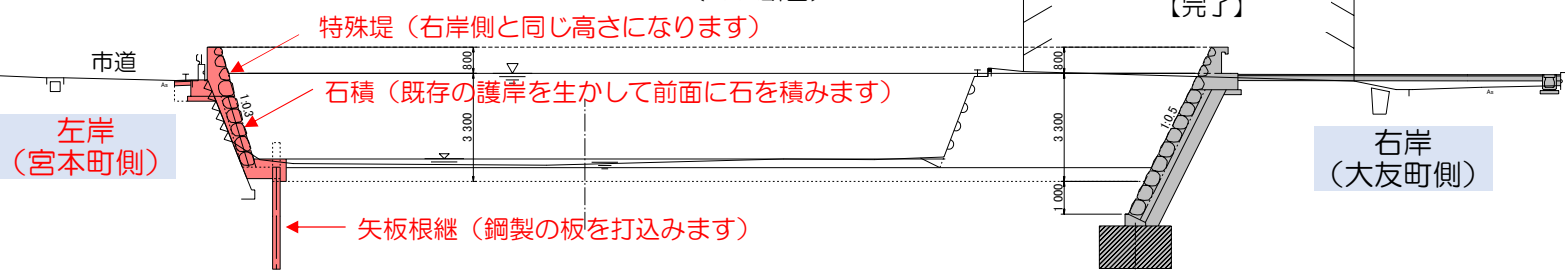

裏面もあります！



工事箇所③


旧下岩屋橋にあった水位計を右岸側に移設します。左岸側にあった観測局本体及びカメラも右岸側に移設します。河川改修により避難判断水位等に変更が生じますので、別途お知らせします。




令和4年度の工事箇所 (中田橋上流)

工事箇所④

中田橋付近で残っている区間の護岸工事をを行います。右岸側については、既存の護岸を生かし、コンクリートで基礎部の補強のみ行います。

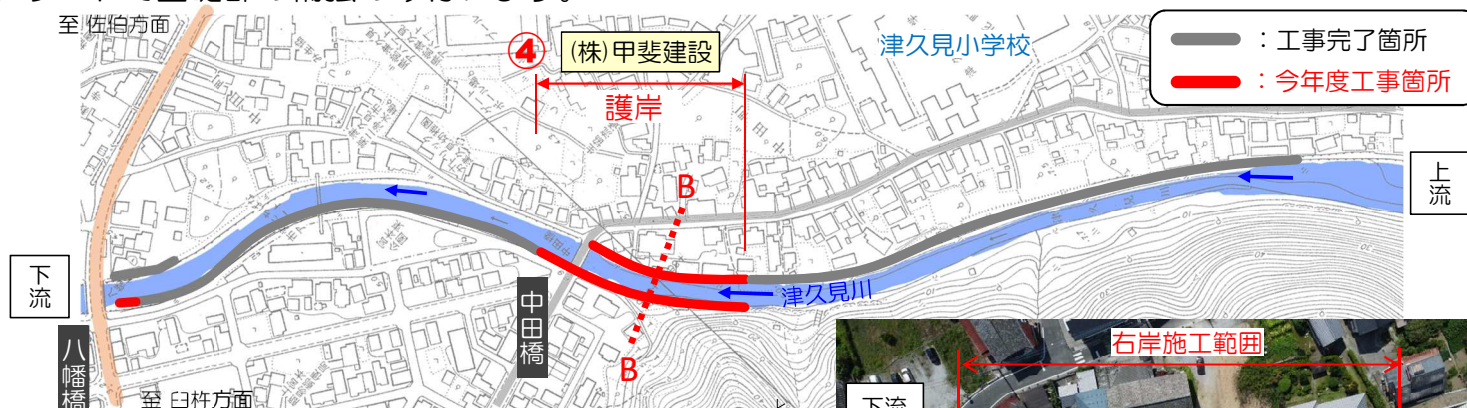

(B-B断面)

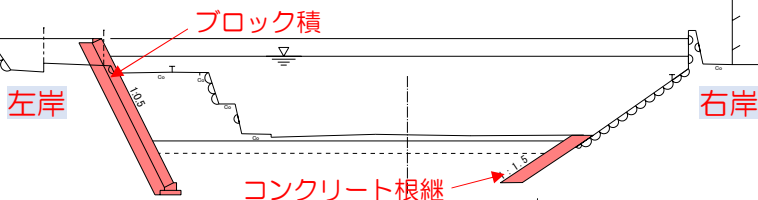

工事工程・通行規制 (予定)

- 工程は天候等により変更になる場合があります
- 作業時間帯は8時～17時を予定しています。時間外作業を行う場合は別途お知らせします。

年 月	令和4年					令和5年											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
【①②八幡橋下流左岸】 <通行規制> 矢板根継 石積・ブロック積 特殊堤																市道全面通行止 (予定)	区間や期間などの 詳細は別途お知らせ します。
【③水位計】 水位計移設																	
【④中田橋付近】 ブロック積 コンクリート根継																	
備考	出水期					非出水期					出水期						

【問い合わせ先】



大分県臼杵土木事務所 (代表) 0972-63-4136 担当: 建設課 河川砂防班 山下、疋田
津久見市役所 (代表) 82-4111 土木管理課: 神河、森本