

令和8年度

事業概要書

別府土木事務所

目次

1. 職員現員数	1
2. 管内の現況	2
イ 道路現況（国道・県道）	2
ロ 河川現況	3
ハ 海岸現況	4
ニ 港湾現況	4
ホ 砂防現況	5
3. 令和8年度の事業概要	11
イ 主要施策（重点事業）の執行状況	11
ロ 公共事業施工箇所調書	13
ハ 単独事業費調書	20
ニ 災害復旧事業進捗状況調書	22
ホ 検査箇所調書	22

4. 用地登記事務処理状況	23
5. 建築関係事務処理状況	24
イ 建築確認、建築工事届、建築許可及び長期優良住宅認定件数	24
ロ 建築基準法による道路位置指定件数	24
ハ 都市計画法第29条に基づく開発許可件数	24
附図：公共事業執行箇所図	25

1. 職員現員数

(令和8年4月1日現在)

組織		職 種		技能労務職員						計	非 常 勤 嘱託職員	長 期 臨時職員	備 考
		一般行政職員		事務補佐	技術補佐	技 師	道路パトロール員	土木巡視	業務技師 (道路パトロール員)				
		事 務	技 術										
現 員	所 長		1							1			
	次 長	1	1							2		兼務2	
	総務課	課 長	(1)							(1)			次長が兼務
		庶務班	4							4	1		
		工事経理班	4							4	1		
	企画 調査課	課 長		(1)						(1)			次長が兼務
		企画調査班		3						3			
	管理課	課 長	1							1			
		管 理 班	6	1						7	4		
	用地課	課 長	1							1			
		用 地 班	5							5	4		
	道路課	課 長		1						1			
		保 全 班		6				2		8			
		改 良 班		5						5			
	河 港 砂防課	課 長		1						1			
河川港湾班			5						5				
砂 防 班			4						4	1			
建 築 住宅課	課 長		1						1				
	建築住宅班		4						4	2			
(兼務職員)		(1)	(1)						(2)				
現員合計		2 2	3 3				2		5 7	1 3			

2. 管内の現況

当事務所の所管区域は、別府市（面積125.3km²、人口110,589人）、杵築市（面積280.1km²、人口25,059人）及び速見郡日出町（面積73.3km²、人口26,935人）の2市1町（面積478.7km²、人口163,073人）で、この区域における道路、河川、海岸、港湾及び砂防の現況は次のとおりである。
（人口は令和8年4月1日現在）大分県 統計調査課HP

イ. 道路現況（国道・県道）

（道路）

（令和6年3月31日現在）

道路種別	路線数	実延長 (km)	改良別内訳				路面別内訳			
			改良済(km) (幅員5.5m以上)	%	未改良(km) (幅員5.5m未満)	%	舗装済(km)	%	未舗装(km)	%
国道(直轄)	1	39.5	39.5	100.0	0.0	0.0	39.5	100.0	0.0	0.0
国道(県管理)	2	50.3	50.3	99.9	0.1	0.1	50.3	100.0	0.0	0.0
主要地方道	9	91.1	87.9	96.5	3.2	3.5	91.1	100.0	0.0	0.0
一般地方道	17	106.6	83.4	78.2	23.2	21.8	106.6	100.0	0.0	0.0
県管理道計	28	248.0	221.6	89.3	26.5	10.7	248.0	100.0	0.0	0.0
計	29	287.5	261.1	90.8	26.4	9.2	287.5	100.0	0.0	0.0

※注：自転車道、旧道、空港道路を除く

（橋梁）

道路種別	箇所数	橋長(m)
国道	31	3,246.0
主要地方道	39	2,470.1
一般地方道	73	3,262.0
計	143	8,978.1

（トンネル）

道路種別	箇所数	延長(m)
国道	1	80.0
主要地方道	3	1,874.0
一般地方道	1	134.0
計	5	2,088.0

口. 河 川 現 況

(令和8年4月1日現在)

河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)
高 山 川	9,320	新 川	2,150
溝 井 川	5,300	春 木 川	6,225
船 部 川	1,700	猪 尾 川	2,000
大 片 平 川	1,430	境 川	6,900
八 坂 川	28,820	板 地 川	1,775
今 畑 川	2,600	朝 見 川	6,000
立 石 川	12,635	河 内 川	2,200
上 市 川	1,730	鮎 返 川	1,000
小 谷 川	1,700	乙 原 川	1,511
久 木 野 尾 川	7,321	小 挾 間 川	2,535
佐 田 川	4,100	山 蔵 川	4,110
住 吉 川	800	桑 ノ 尾 川	795
古 町 川	900	向 野 川	7,072
江 頭 川	3,000	鍛 冶 屋 川	1,450
丸 尾 川	2,642	天 村 川	1,280
年 の 神 川	1,100	桂 川	8,500
金 井 田 川	1,600	石 丸 川	3,535
三 川	2,080	白 木 原 川	4,514
江 上 川	830	安 岐 川	1,170
		計 (38河川)	154,330

八. 海岸現況（海岸保全区域指定状況）

（令和8年4月1日現在）

海岸名	地区海岸名	市町名	大字	区間延長(m)	種別	指定年月日
真那井海岸		日出町	真那井	500.00	水管理・国土保全局	S43. 3.15
日出海岸	豊岡地区海岸	日出町	日出～豊岡	1,570.00	〃	S53. 6.30
杵築海岸	奈多地区海岸	杵築市	狩宿～奈多	3,847.00	〃	S55.11.21
日出海岸	糸ヶ浜地区海岸	日出町	大神	3,100.00	〃	S58. 4.19
豊岡海岸	平道地区海岸	日出町	平道	1,184.80	〃	H 2. 7.13
国東海岸	白石地区海岸	杵築市	狩宿	1,065.10	〃	H 9. 3.14
計				11,266.90		
日出港海岸	日出地区海岸	日出町	日出～川崎	2,275.00	港湾局	S40. 1.16
別府港海岸		別府市	浜脇～関の江	8,940.00	〃	S53. 2.17
守江港海岸	守江地区海岸	杵築市	守江～大内	4,556.00	〃	H 4.12. 4
	杵築地区海岸	杵築市	杵築	911.13	〃	H 4.12. 4
	神場地区海岸	杵築市	守江	194.37	〃	H 4.12. 4
	住吉浜地区海岸	杵築市	守江	3,391.11	〃	H17. 9.30
計				20,267.61		
計				31,534.51		

二. 港湾現況

港湾名	区分	備考
別府港	重要港湾	
日出港	地方港湾	
守江港	〃	

ホ. 砂 防 現 況

(砂防指定地)

(令和8年4月1日現在)

河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)	河 川 名	延長 (m)
境 川	6,900	追 良 川	2,250	石 丸 川	1,030	狩 宿 川 1	300
板 地 川	3,677	小 野 田 川	640	定 野 尾 川	820	狩 宿 川 2	460
春 木 川	7,475	琴 釣 川	717	鍛 冶 屋 川	1,064	舟 川 支 川	205
今 井 川	1,150	友 安 川	2,600	船 川	150	柚ノ迫川	161
朝 見 川	5,500	宮 川	2,650	仏 供 川	239	尾 付 原 川	600
乙 原 川	1,125	金 井 田 川	7,207	小 藤 川	260	桂 川	6,455
鮎 返 川	1,900	尾 久 保 川	ha(1.55)	山 田 川	206	白 木 原 川	5,300
河 内 川	1,400	上 市 川	1,650	大 月 川	180	石 丸 川	4,900
長 谷 川	450	久 木 野 尾 川	8,800	入 江 川	185	釜 口 川	2,610
浜 田 川	1,161	檜 原 川	518	柴 山 川	255	岸 奈 川	3,091
鳴 川	800	薫 石 川	2,100	野 田 川	167	一 野 川	2,430
平 田 川	5,200	向 野 川	4,540	立 岩 川	440	穴 野 川	2,870
冷川及び支川	6,700	御 許 川	2,700	札 の 辻 川	ha(17.42)	後 野 川	1,250
新 川	4,100	古 町 川	2,500	鳥 越 川	680	田 原 山 川	1,500
柴 石 川	3,300	住 吉 川	2,400	藪 田 川	360	赤 水 川	1,200
野 田 川	342	天 村 川	2,400	通 山 川	ha(2.67)	本 村 川	300
観 海 寺 川	ha(1.18)	江 頭 川	6,000	水ヶ迫川	140	米 子 瀬 川	310
江 上 川	1,320	一ノ出川	285	上 立 岩 川	ha(4.00)		
三 川	5,966	貝 の 木 川	160	筒 木 川	748	計 7 4 箇 所	

(地すべり防止区域)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和8年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (h a)	
別 府 市 (4箇所 90.00ha)	□ 乙 原	47.10	
	● 湯 山	18.50	
	□ 明 磐	20.40	
	● 松 葉	4.00	
杵 築 市 (7箇所 118.36ha) (旧杵築市 4箇所)	● 守 江	17.42	
	● 迫	24.75	
	● 池 ノ 頭	24.30	
	● 山 中	11.05	
	(旧山香町 1箇所)	● 苅 屋	24.60
	(旧大田村 2箇所)	● 波 多 方	10.00
	● 石 丸	6.24	
	計 11箇所	208.36	

急傾斜地崩壊危険箇所市町村別(整備率)一覧表

(令和8年3月末時点)

市内町村名	危険箇所数 A	要対策箇所数 B	概成箇所数 C	要対策箇所の整備率 C/B (%)	
別府市	109	98	24	24.5%	
杵築市	旧杵築市	99	91	24	26.4%
	旧山香町	52	49	13	26.5%
	旧大田村	15	15	6	40.0%
	小計	166	155	43	27.7%
日出町	51	43	15	34.9%	
計	326	296	82	27.7%	

※ 危険箇所: 保全人家5戸以上の危険箇所(H26土砂災害危険箇所再点検結果を反映)

※ 要対策箇所(急傾斜地崩壊危険箇所I(人家5戸以上)のうち人工がけを除くもの)

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和8年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
別 府 市 (27箇所 4,819a)	● 山 家	538
	● 観 海 寺	330
	● 四 の 湯	450
	● 湯 の 森	180
	● 古 市	125
	● 二 号 四 の 湯	69
	● 内 竈	51
	● 第 二 古 市	292
	● 観 海 寺 二 号	29
	● 柴 石	67
	● 矢 ノ 林	29
	● 中 廻	160
	● 岸 本	150
	● 高 野 (高 畑)	170
	● 高 野 (南 畑)	211
	● 第 二 高 野	157
	● 城 山	87
	● 天 間	54
	● 朝 見 1 丁 目	291
	● 麻 生 岳	269
● 山 の 奥	107	
● 高 月	72	
● 南 田 位	99	

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和8年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
別 府 市 (27箇所 4,819a)	● 峯	114
	□ 実 相 寺	214
	○ 鬼 山	86
	□ 蔵 人	418
杵 築 市 (47箇所 5,710a) (旧 杵 築 市) (28箇所 3,395a)	● 魚 町	655
	● 灘 手	28
	● 2 号 灘 手	28
	● 城 山	287
	● 弓 町	28
	● 下 辰 ケ 鼻	52
	● 徳 永	84
	● 塩 屋 崎	200
	● 北 浜 東	101
	● 谷 町	80
	● 大 西	50
	● 山 中	38
	● 中	333
	● 見 常 寺	59
	● 台	21
	● 小 猪 尾	126
	● 西 大 山 東	74
	● 仲 町	32
	○ 北 台	82

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和8年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
(旧 杵 築 市) (28箇所 3,395a)	● 野 辺	25
	□ 塩 屋 崎 (永代橋北)	70
	● 生 桑	200
	● 野 添	109
	□ 西 大 内 山	73
	● 西 大 内 山 中	132
	□ 鴨 川	110
	□ 屋 下	218
	□ 大 鴨 川	100
(旧 山 香 町) (18箇所 2,152a)	● 南 畑	24
	● 大 久	45
	● 龍 頭	44
	● 平 原	44
	● 兼 手	188
	● 殿 屋 敷	32
	● 上 河 内	110
	● 宮 平	145
	○ 向 野	20
	● 松 尾	75
	● 樋 掛	157
	● 吉 野 渡	157
	● 下 河 内	239
	● 板 垣	131
	● 鶴 成	109

(急傾斜地崩壊危険区域 指定箇所)

● 概成 ○ 一部概成 □ 実施中

(令和8年4月1日現在)

市 町 村 名	区 域 名	指 定 面 積 (a)
(旧 山 香 町) (18箇所 2,152a)	● 富 田	32
	● 浄 土 寺	295
	● 中 尾 平	305
(旧 大田村 1箇所 163a)	○ 沓 掛	163
日 出 町 (17箇所 1,494a)	● 北 浜	19
	● 小 浦	230
	● 深 江	14
	● 万 願 寺	54
	● 南 浜	36
	● 二 号 小 浦	19
	● 二 号 深 江	57
	● 片 岡	57
	● 向 浜	259
	● 間 ノ 内	60
	● 楠 木	65
	● 影 平	9
	○ 仁 王	33
	● 新 町	107
	● 飛 石	70
	□ 薬 師 丸	103
□ 今 井	302	
計 91箇所		12,023

3. 令和8年度の事業概要

イ. 主要施策（重点事業）の執行状況

1 国道500号交通安全事業

（1）事業の目的及び趣旨

国道500号は別府市を起点に佐賀県鳥栖(とす)市に至る主要ルートである。

本路線は災害時に救援活動や支援物資の緊急輸送道路としての機能確保や、鉄輪温泉、明礬温泉など別府八湯を代表する別府の湯けむり景観の向上を図るため無電柱化整備を行う。また、観光名所でありながら歩道幅員が狭いため、安全で快適な歩行空間確保を図る。

（2）事業の執行状況並びに成果

令和8年度：鉄輪工区、用地取得及び歩道設置工事を実施する。

石垣工区、電線共同溝工事を実施する。

2 南立石亀川線街路改良事業

（1）事業の目的及び趣旨

南立石亀川線は、観海寺温泉や明礬温泉、鉄輪温泉などの主要な観光地とも連結し、生活・観光面で非常に重要な路線である。本路線は、全体延長8kmのうち、約7.4kmが未整備であり、このうち交通事故が多く小学校の通学路となっている約1.3kmを整備するものである。本事業により、安全な歩行者空間の確保や自動車の走行環境の改善を行い、安全安心な都市空間の形成を推進する。

(2) 事業の執行状況並びに成果

令和8年度は、家屋調査及び用地取得を実施する。

3 別府港港湾改修事業（石垣地区）

(1) 事業の目的及び趣旨

別府港石垣地区において、「九州の東の玄関口としての拠点化戦略」の推進として、既存施設の老朽化対応・二次交通機能の集約、にぎわい空間の創出、関西航路のフェリー大型化への対応等を目的に別府港埠頭再編を行う。

(2) 事業の執行状況並びに成果

令和4年度に岸壁(-12m)の改修を終え、関西航路フェリーの大型化対応及び仮移転完了。引き続き岸壁(-5.5m)の整備に向け、海上地盤改良工・ケーソン製作及び関係機関との調整を進める。

4 八坂川改修事業

(1) 事業の目的及び趣旨

八坂川の下流には、杵築市市街地が形成され、中流部には広大な水田地帯、JR杵築駅、県道藤原杵築線に近接して工場や住宅等の建設が進められてきた。特に本川の中流部は、大きく蛇行しており、これまでの台風等により浸水被害に見舞われてきた。

このため、河川断面の拡大、堰、橋梁等のネック構造物の改築により、浸水被害の防止・軽減を図る。

(2) 事業の執行状況並びに成果

令和4年度に浸水原因の残る上流区間へ事業延伸(L=2,000m)を行なった。令和8年度は、川北井堰上流の護岸整備を継続し、今後必要となる調査、設計を実施する。

ロ. 令和8年度公共事業施工箇所調査

注1: 補助事業は内示額を、交付金事業は交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R8年度 下段: R9年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
1	道路	通常	道路改良	成仏杵築線	杵築市	大内	252,000 (0)	継続		C= 890,000 L= 1,300 m C= 252,000 L= (368) m C= 347,800 L= (508) m	
2	道路	社会資本整備 総合交付金	道路改良	別府一の宮線	別府市	東山2	167,000 (0)	継続		C= 1,900,000 L= 1,180 m C= 167,000 L= (104) m C= 1,285,000 L= (798) m	
3	道路	社会資本整備 総合交付金	道路改良	豊後高田安岐線	杵築市	三宮	39,600 (0)	継続		C= 1,600,000 L= 1,300 m C= 39,600 L= (32) m C= 1,304,000 L= (1,060) m	
			小計	3箇所			458,600 (0)				
4	道路	通常	電線共同溝	国道500号	別府市	鉄輪	172,000 (0)	継続		C= 3,840,000 L= 860 m C= 172,000 L= (39) m C= 1,567,064 L= (351) m	
5	道路	通常	電線共同溝	国道500号	別府市	石垣	170,000 (0)	継続		C= 1,100,000 L= 440 m C= 170,000 L= (68) m C= 366,458 L= (147) m	
			小計	2箇所			342,000 (0)				
6	道路	防災・安全 交付金	交通安全	国道500号	別府市	明礬2	61,270 (0)	継続		C= 600,000 L= 530 m C= 61,270 L= (54) m C= 265,001 L= (234) m	
			小計	1箇所			61,270 (0)				
7	道路	通常	橋梁補修	国道213号 外	杵築市	狩宿 外	26,249 (0)	継続		C= 26,249 L= (4.0) m	
8	道路	通常	橋梁補修	別府一の宮線 外	別府市	別府 外	99,747 (0)	継続		C= 99,747 L= (33.3) m	

ロ. 令和8年度公共事業施工箇所調査

注1: 補助事業は内示額を、交付金事業は交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R8年度 下段: R9年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
9	道路	通常	橋梁点検	管内一円(国道)	管内一円		13,500 (0)	継続	C=	13,500	
10	道路	通常	トンネル点検	管内一円(国道)	管内一円		5,000 (0)	継続	C=	5,000	
11	道路	通常	橋梁点検	管内一円(県道)	管内一円		31,500 (0)	継続	C=	31,500	
12	道路	社会資本整備 総合交付金	施設修繕	国道213号	日出町	大分空港 道路工区	13,600 (0)	継続	C=	13,600	
13	道路	通常	トンネル補修	国道213号 外	別府市	別府	2,000 (0)	継続	C=	2,000	
14	道路	通常	トンネル補修	別府挟間線 外	別府市	別府	4,000 (0)	継続	C=	4,000	
15	道路	防災・安全 交付金	橋梁補修 (橋梁耐震)	国道213号 外	日出町	藤原	35,000 (0)	継続	C=	35,000	
16	道路	防災・安全 交付金	橋梁補修 (橋梁耐震)	糸原杵築線 外	杵築市	鴨川	35,000 (0)	継続	C=	35,000	
			小計	10箇所			265,596 (0)				
			合計	16箇所			1,127,466 (0)				

ロ. 令和8年度公共事業施工箇所調書

注1: 補助事業は内示額を、交付金事業は交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R8年度 下段: R9年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
17	河川	通常	大規模特定河川	高山川	杵築市	大内	77,000 (0)	継続		C= 1,470,000 C= 77,000 C= 885,000	L= 1,750 L= (92) L= (1,054)
18	河川	防災・安全 交付金	総合流域防災	高山川	杵築市	大内	30,000 (0)	継続		C= 2,769,000 C= 30,000 C= 1,393,700	L= 1,750 L= (19) L= (881)
19	河川	防災・安全 交付金	広域河川改修	八坂川	杵築市	中	30,000 (0)	継続		C= 16,955,000 C= 30,000 C= 5,538,500	L= 6,600 L= (12) L= (2,156)
			合計	3箇所			137,000 (0)				
20	港湾	防災・安全 交付金	重要港湾改修	別府港 (石垣地区)	別府市	石垣	300,000 (0)	継続		C= 2,640,000 C= 300,000 C= 1,720,105	L= 155 L= (18) L= (101)
21	港湾	防災・安全 交付金	統合補助 (延命化)	守江港 (守江地区)	杵築市	守江	144,000 (0)	継続		C= 489,000 C= 144,000 C= 45,000	L= 280 L= (82) L= (26)
22	港湾	防災・安全 交付金	津波危機管理 対策緊急	守江港海岸 (住吉浜地区)	杵築市	住吉浜	70,000 (0)	継続		C= 873,600 C= 70,000 C= 128,000	L= 1,241 L= (99) L= (182)
23	港湾	通常	津波危機管理 対策緊急	別府港海岸 (的ヶ浜地区)	別府市	的ヶ浜	20,000 (0)	継続		C= 380,000 C= 20,000 C= 60,000	L= 354 L= (19) L= (56)
24	港湾	地方創生港整 備推進交付金	地方港湾改修	守江港 (納屋地区)	杵築市	納屋	165,000 (0)	継続		C= 1,903,000 C= 165,000 C= 40,000	L= 200 L= (17) L= (4)
			合計	5箇所			699,000 (0)				
25	砂防	防災・安全 交付金	地すべり対策	苅屋地区	杵築市	小武	15,000 (0)	継続		C= 297,000 C= 15,000 C= 232,000	A= 0.2 ha A= (0.0) ha A= (0.2) ha

ロ. 令和8年度公共事業施工箇所調査

注1: 補助事業は内示額を、交付金事業は交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R8年度 下段: R9年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
26	砂防	防災・安全 交付金	地すべり対策	乙原地区	別府市	乙原	35,000 (0)	継続		C= 3,939,000 C= 35,000 C= 95,000	A= 47.1 ha A= (0.4) ha A= (1.1) ha
			小計	2箇所			50,000 (0)				
27	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	大鴨川地区	杵築市	鴨川	1,000 (0)	継続		C= 129,000 C= 1,000 C= 80,500	L= 151 m L= (1) m L= (94) m
28	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	鴨川地区	杵築市	鴨川	1,000 (0)	継続		C= 177,000 C= 1,000 C= 0	L= 98 m L= (1) m L= (0) m
29	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	実相寺②地区	別府市	鶴見	31,000 (0)	継続		C= 380,000 C= 31,000 C= 0	L= 250 m L= (20) m L= (0) m
30	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	西大内山地区	杵築市	大内	35,000 (0)	継続		C= 219,000 C= 35,000 C= 70,000	L= 250 m L= (40) m L= (80) m
31	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	薬師丸地区	日出町	豊岡	25,000 (0)	継続		C= 183,000 C= 25,000 C= 87,813	L= 145 m L= (20) m L= (70) m
32	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	西屋下地区	杵築市	猪尾	21,000 (0)	継続		C= 290,000 C= 21,000 C= 201,000	L= 375 m L= (27) m L= (260) m
33	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	堀田地区	別府市	南立石	2,000 (0)	継続		C= 222,000 C= 2,000 C= 165,490	L= 480 m L= (4) m L= (358) m
34	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	実相寺C地区	別府市	鶴見	1,000 (0)	継続		C= 520,000 C= 1,000 C= 480,340	L= 150 m L= (0) m L= (139) m
35	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	永代橋北地区	杵築市	大内	2,000 (0)	継続		C= 270,000 C= 2,000 C= 102,700	L= 393 m L= (3) m L= (150) m

ロ. 令和8年度公共事業施工箇所調書

注1: 補助事業は内示額を、交付金事業は交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R8年度 下段: R9年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
36	砂防	防災・安全 交付金	急傾斜地 崩壊対策	蔵人地区	別府市	南立石	31,000 (0)	継続		C= 359,000 C= 31,000 C= 139,600	L= 250 m L= (22)m L= (97)m
			小計	10箇所			150,000 (0)				
37	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	長上川	杵築市	立石	8,000 (0)	継続		C= 250,000 C= 8,000 C= 192,000	H= 10.0 m H= (0)m H= (8)m
38	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	尾久保川②	日出町	尾久保	10,000 (0)	継続		C= 666,000 C= 10,000 C= 238,550	H= 9.0 m H= (0)m H= (3)m
39	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	朝見川①	別府市	朝見	13,000 (0)	継続		C= 270,000 C= 13,000 C= 176,670	H= 5.0 m H= (0)m H= (3)m
40	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	鉾の掛川①	別府市	内竈	5,000 (0)	継続		C= 410,000 C= 5,000 C= 335,480	H= 9.0 m H= (0)m H= (7)m
41	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	鉾の掛川②	別府市	内竈	20,000 (0)	継続		C= 789,000 C= 20,000 C= 698,890	H= 10.0 m H= (0)m H= (9)m
42	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	湯山川①	別府市	野田	10,000 (0)	継続		C= 240,000 C= 10,000 C= 195,000	H= 8.0 m H= (0)m H= (7)m
43	砂防	防災・安全 交付金	通常砂防	下村川②	杵築市	永松	30,000 (0)	新規		C= 250,000 C= 30,000 C= 220,000	H= 10.5 m H= (1)m H= (9)m
44	砂防	防災・安全 交付金	火山砂防	境川	別府市	南立石	30,000 (0)	新規		C= 463,000 C= 30,000 C= 433,000	H= 14.0 m H= (1)m H= (13)m
			小計	8箇所			126,000 (0)				

ロ. 令和8年度公共事業施工箇所調書

注1: 補助事業は内示額を、交付金事業は交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R8年度 下段: R9年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
45	砂防	防災・安全 交付金	火山噴火緊急 減災対策	鶴見岳・伽藍岳	別府市	東山	11,000 (0)	継続		C= 11,000	
			小計	1箇所			11,000 (0)				
46	砂防	通常	砂防メンテナンス	春木川	別府市	鶴見	40,000 (0)	継続		C= 400,000 H= 10.3 m C= 40,000 H= (1)m C= 195,126 H= (5)m	
47	砂防	通常	砂防メンテナンス	乙原川	別府市	別府	40,000 (0)	継続		C= 98,826 H= 5 m C= 40,000 H= (2)m C= 30,000 H= (2)m	
48	砂防	通常	砂防メンテナンス	境川(溪流保全)	別府市	南立石	10,000 (0)	新規		C= 10,000	
49	砂防	通常	砂防メンテナンス	御許川	杵築市	向野	25,000 (0)	継続		C= 25,000	
50	砂防	通常	砂防メンテナンス	苅屋地区	杵築市	小武	15,000 (0)	継続		C= 15,000	
51	砂防	通常	砂防メンテナンス	魚町地区	杵築市	南杵築	80,000 (0)	新規		C= 80,000	
			小計	6箇所			210,000 (0)				
			合計	27箇所			547,000 (0)				
52	街路	通常	街路事業	南立石亀川線	別府市	鶴見	378,000 (0)	継続		C= 7,300,000 L= 1,280 m C= 378,000 L= (66)m C= 4,866,929 L= (853)m	

ロ. 令和8年度公共事業施工箇所調査

注1: 補助事業は内示額を、交付金事業は交付申請予定額を記載しています

注2: 工事費は内示額又は交付申請予定額であり、執行額とは異なります

注3: 事務費除きの工事費を記載しています

図面 番号	区分	種別	工 種	路線・河川 港湾名	位 置		工事費(千円) ()は用地補償費	新規 継続	概要	上段: 全体事業費 中段: R8年度 下段: R9年度以降	C=金額(千円) L=延長(換算) H=高さ(") A=面積(")
					市町村	大字					
53	街路	防災・安全 交付金	街路事業	南立石亀川線	別府市	鶴見	20,000 (0)	継続		C= 700,000 C= 20,000 C= 600,000	L= 45 m L= (1)m L= (39)m
			合計	2箇所			398,000 (0)				
54	建築	社会資本整備 総合交付金	既設県営住宅 改善事業	扇山東住宅	別府市	扇山	302,466 (0)	継続		C= 302,466	
55	建築	社会資本整備 総合交付金	既設県営住宅 改善事業	扇山東住宅	別府市	扇山	2,864 (0)	継続		C= 2,864	
56	建築	社会資本整備 総合交付金	既設県営住宅 改善事業	原住宅	別府市	鶴見	900 (0)	継続		C= 900	
57	建築	防災・安全 交付金	既設県営住宅 改善事業	山の手北住宅	別府市	山の手町	50,000 (0)	継続		C= 50,000	
			合計	4箇所			356,230 (0)				
			事務所 計				3,264,696 (0)				

令和8年4月7日現在

ハ 単独事業費調書

※注1: 工事費は各事業担当課が別途送付する作業値を記載しており、執行額とは異なります。

※注2: 歳入不足等が生じた場合は変更が生じる可能性があります。

※注3: 事務費除きの工事費を記載しています

事業名	工事費(百万円)	摘 要
交 通 安 全 事 業	50.730	
側 溝 整 備 事 業	7.780	
道 路 防 災 事 業	62.240	
身 近 な 道 改 善 事 業	66.130	
道 路 改 良 事 業	291.750	
橋 梁 整 備 事 業	70.896	
道 路 施 設 補 修 事 業	327.733	
道 路 計	877.259	
河 川 海 岸 改 良 事 業	130.000	
緊 急 河 床 掘 削 事 業	50.000	
河 川 計	180.000	
港 湾 機 能 施 設 整 備 事 業	122.600	
港 湾 計	122.600	
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	221.000	
砂 防 施 設 再 生 事 業	12.000	
砂 防 調 査 費	0.000	
砂 防 改 修 事 業	89.500	
砂 防 計	322.500	

ハ 単独事業費調書

※注1: 工事費は各事業担当課が別途送付する作業値を記載しており、執行額とは異なります。

※注2: 歳入不足等が生じた場合は変更が生じる可能性があります。

※注3: 事務費除きの工事費を記載しています

事業名	工事費(百万円)	摘	要
事業名	工事費(百万円)	摘	要
街 路 改 良 事 業	106.975		
都 市 計 画 計	106.975		
県 営 都 市 公 園 施 設 整 備 事 業	12.500		
公 園 計	12.500		
県 営 住 宅 等 管 理 対 策 事 業	2.400		
建 築 計	2.400		
共 生 の ま ち 整 備 事 業	3.940		
地 域 の 安 心 基 盤 づ くり サ ポ ー ト 事 業	8.513		
そ の 他 計	12.453		
合 計	1,636.687		

令和8年4月1日現在

二. 災害復旧事業進捗状況調書

(公共土木施設災害)

年 災 別	決定工事費		R7年度までの実施額			残 工 事		
	箇所数	金額 A (千円)	箇所数	金額 B (千円)	B/A%	箇所数	金額 C (千円)	C/A%
R5	6	163,614	6	163,614	100.0%	0	0	0.0%
R6	62	2,437,827	62	2,437,827	100.0%	0	0	0.0%
R7	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
計	68	2,601,441	68	2,601,441	100.0%	0	0	0.0%

(港湾関係公共土木施設災害)

R5	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
R6	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
R7	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
計	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%

災害合計	68	2,601,441	68	2,601,441	100.0%	0	0	0.0%
------	----	-----------	----	-----------	--------	---	---	------

ホ. 検査箇所調書

年 度 別	R5年度	R6年度	R7年度	計	摘 要
検査箇所数	295箇所	270箇所	289箇所	854箇所	1件当たり 500万円以上
請負金額	8,240,934千円	6,974,873千円	10,367,715千円	25,583,522千円	

4. 用地登記事務処理状況

令和8年3月末現在（昭和38年度以降分）

区分 \ 年度	38~21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	計
取得筆数	19,278	103	102	182	156	208	107	150	160	112	101	125	91	97	95	49	74	21,190
6年度までの処理筆数	18,576	103	102	182	156	208	107	150	160	112	101	125	91	97	95	47	未	20,412
7年度中の処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	63	65
残筆数	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	713
登記率	96.36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.14	96.64

5. 建築関係事務処理状況

イ. 建築確認、建築工事届、建築許可及び長期優良住宅

区 分 \ 年 度	R3	R4	R5	R6	R7
建 築 確 認 件 数	38	33	37	63	12
建 築 工 事 届 〃	84	77	75	75	47
建 築 許 可 〃	3	2	3	1	1
長期優良住宅認定 〃	77	59	98	95	86


ロ. 建築基準法による道路位置指定件数

区 分 \ 年 度	R3	R4	R5	R6	R7
道路位置指定件数 (延長)	0 (0.00 m)	6 (385.20 m)	5 (338.77 m)	4 (152.86 m)	4 (177.74 m)

ハ. 都市計画法第29条に基づく開発許可件数

区 分 \ 年 度	R3	R4	R5	R6	R7
開 発 許 可 件 数 (面積)	3 (4.70 ha)	3 (1.29 ha)	3 (1.59 ha)	3 (6.98 ha)	4 (1.78 ha)

別府土木事務所管内図 令和8年度 事業管内図

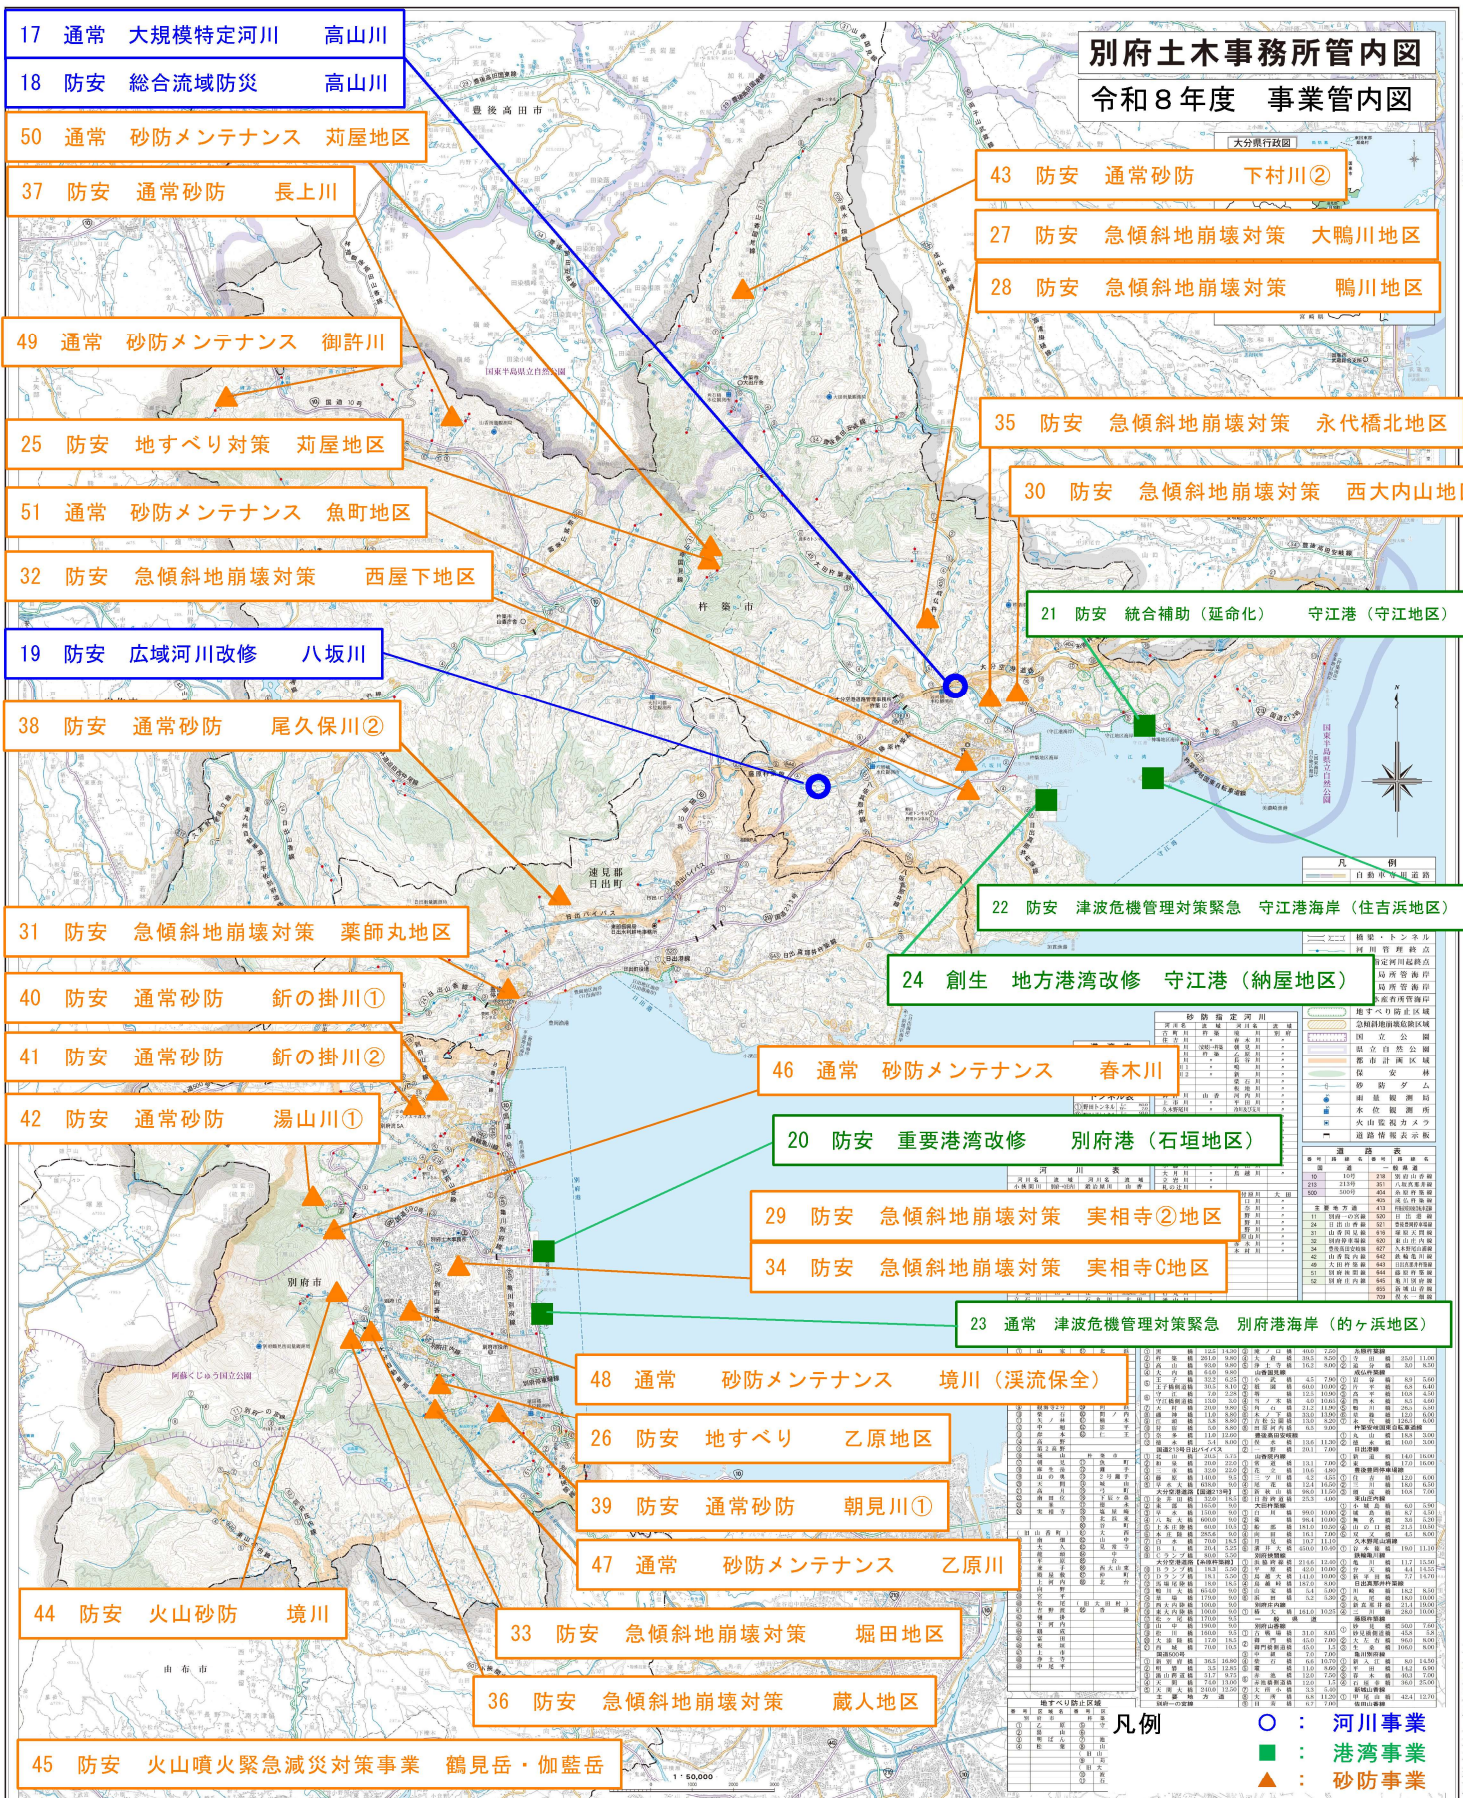

- 17 通常 大規模特定河川 高山川
- 18 防安 総合流域防災 高山川
- 50 通常 砂防メンテナンス 苜屋地区
- 37 防安 通常砂防 長上川
- 49 通常 砂防メンテナンス 御許川
- 25 防安 地すべり対策 苜屋地区
- 51 通常 砂防メンテナンス 魚町地区
- 32 防安 急傾斜地崩壊対策 西屋下地区
- 19 防安 広域河川改修 八坂川
- 38 防安 通常砂防 尾久保川②
- 31 防安 急傾斜地崩壊対策 薬師丸地区
- 40 防安 通常砂防 鉾の掛川①
- 41 防安 通常砂防 鉾の掛川②
- 42 防安 通常砂防 湯山川①
- 46 通常 砂防メンテナンス 春木川
- 20 防安 重要港湾改修 別府港(石垣地区)
- 29 防安 急傾斜地崩壊対策 実相寺②地区
- 34 防安 急傾斜地崩壊対策 実相寺C地区
- 23 通常 津波危機管理対策緊急 別府港海岸(約ヶ浜地区)
- 48 通常 砂防メンテナンス 境川(渓流保全)
- 26 防安 地すべり 乙原地区
- 39 防安 通常砂防 朝見川①
- 47 通常 砂防メンテナンス 乙原川
- 44 防安 火山砂防 境川
- 33 防安 急傾斜地崩壊対策 堀田地区
- 36 防安 急傾斜地崩壊対策 蔵人地区
- 45 防安 火山噴火緊急減災対策事業 鶴見岳・伽藍岳

- 43 防安 通常砂防 下村川②
- 27 防安 急傾斜地崩壊対策 大鴨川地区
- 28 防安 急傾斜地崩壊対策 鴨川地区
- 35 防安 急傾斜地崩壊対策 永代橋北地区
- 30 防安 急傾斜地崩壊対策 西大内山地区


- 21 防安 統合補助(延命化) 守江港(守江地区)
- 22 防安 津波危機管理対策緊急 守江港海岸(住吉浜地区)
- 24 創生 地方港湾改修 守江港(納屋地区)

- 29 防安 急傾斜地崩壊対策 実相寺②地区
- 34 防安 急傾斜地崩壊対策 実相寺C地区
- 23 通常 津波危機管理対策緊急 別府港海岸(約ヶ浜地区)

河川	河川番号	河川名称	河川延長	事業種別	事業内容	事業費(千円)	事業年度
高山川	17	大規模特定河川	10.0	通常	大規模特定河川	100,000	令和8年度
高山川	18	総合流域防災	10.0	防安	総合流域防災	100,000	令和8年度
苜屋地区	50	砂防メンテナンス	1.0	通常	砂防メンテナンス	10,000	令和8年度
長上川	37	通常砂防	1.0	防安	通常砂防	10,000	令和8年度
御許川	49	砂防メンテナンス	1.0	通常	砂防メンテナンス	10,000	令和8年度
苜屋地区	25	地すべり対策	1.0	防安	地すべり対策	10,000	令和8年度
魚町地区	51	砂防メンテナンス	1.0	通常	砂防メンテナンス	10,000	令和8年度
西屋下地区	32	急傾斜地崩壊対策	1.0	防安	急傾斜地崩壊対策	10,000	令和8年度
八坂川	19	広域河川改修	1.0	防安	広域河川改修	10,000	令和8年度
尾久保川②	38	通常砂防	1.0	防安	通常砂防	10,000	令和8年度
薬師丸地区	31	急傾斜地崩壊対策	1.0	防安	急傾斜地崩壊対策	10,000	令和8年度
鉾の掛川①	40	通常砂防	1.0	防安	通常砂防	10,000	令和8年度
鉾の掛川②	41	通常砂防	1.0	防安	通常砂防	10,000	令和8年度
湯山川①	42	通常砂防	1.0	防安	通常砂防	10,000	令和8年度
春木川	46	砂防メンテナンス	1.0	通常	砂防メンテナンス	10,000	令和8年度
別府港(石垣地区)	20	重要港湾改修	1.0	防安	重要港湾改修	10,000	令和8年度
実相寺②地区	29	急傾斜地崩壊対策	1.0	防安	急傾斜地崩壊対策	10,000	令和8年度
実相寺C地区	34	急傾斜地崩壊対策	1.0	防安	急傾斜地崩壊対策	10,000	令和8年度
別府港海岸(約ヶ浜地区)	23	津波危機管理対策緊急	1.0	通常	津波危機管理対策緊急	10,000	令和8年度
境川(渓流保全)	48	砂防メンテナンス	1.0	通常	砂防メンテナンス	10,000	令和8年度
乙原地区	26	地すべり	1.0	防安	地すべり	10,000	令和8年度
朝見川①	39	通常砂防	1.0	防安	通常砂防	10,000	令和8年度
乙原川	47	砂防メンテナンス	1.0	通常	砂防メンテナンス	10,000	令和8年度
境川	44	火山砂防	1.0	防安	火山砂防	10,000	令和8年度
堀田地区	33	急傾斜地崩壊対策	1.0	防安	急傾斜地崩壊対策	10,000	令和8年度
蔵人地区	36	急傾斜地崩壊対策	1.0	防安	急傾斜地崩壊対策	10,000	令和8年度
鶴見岳・伽藍岳	45	火山噴火緊急減災対策事業	1.0	防安	火山噴火緊急減災対策事業	10,000	令和8年度

凡例
 ○ : 河川事業
 ■ : 港湾事業
 ▲ : 砂防事業

別府土木事務所管内図 令和8年度 事業管内図

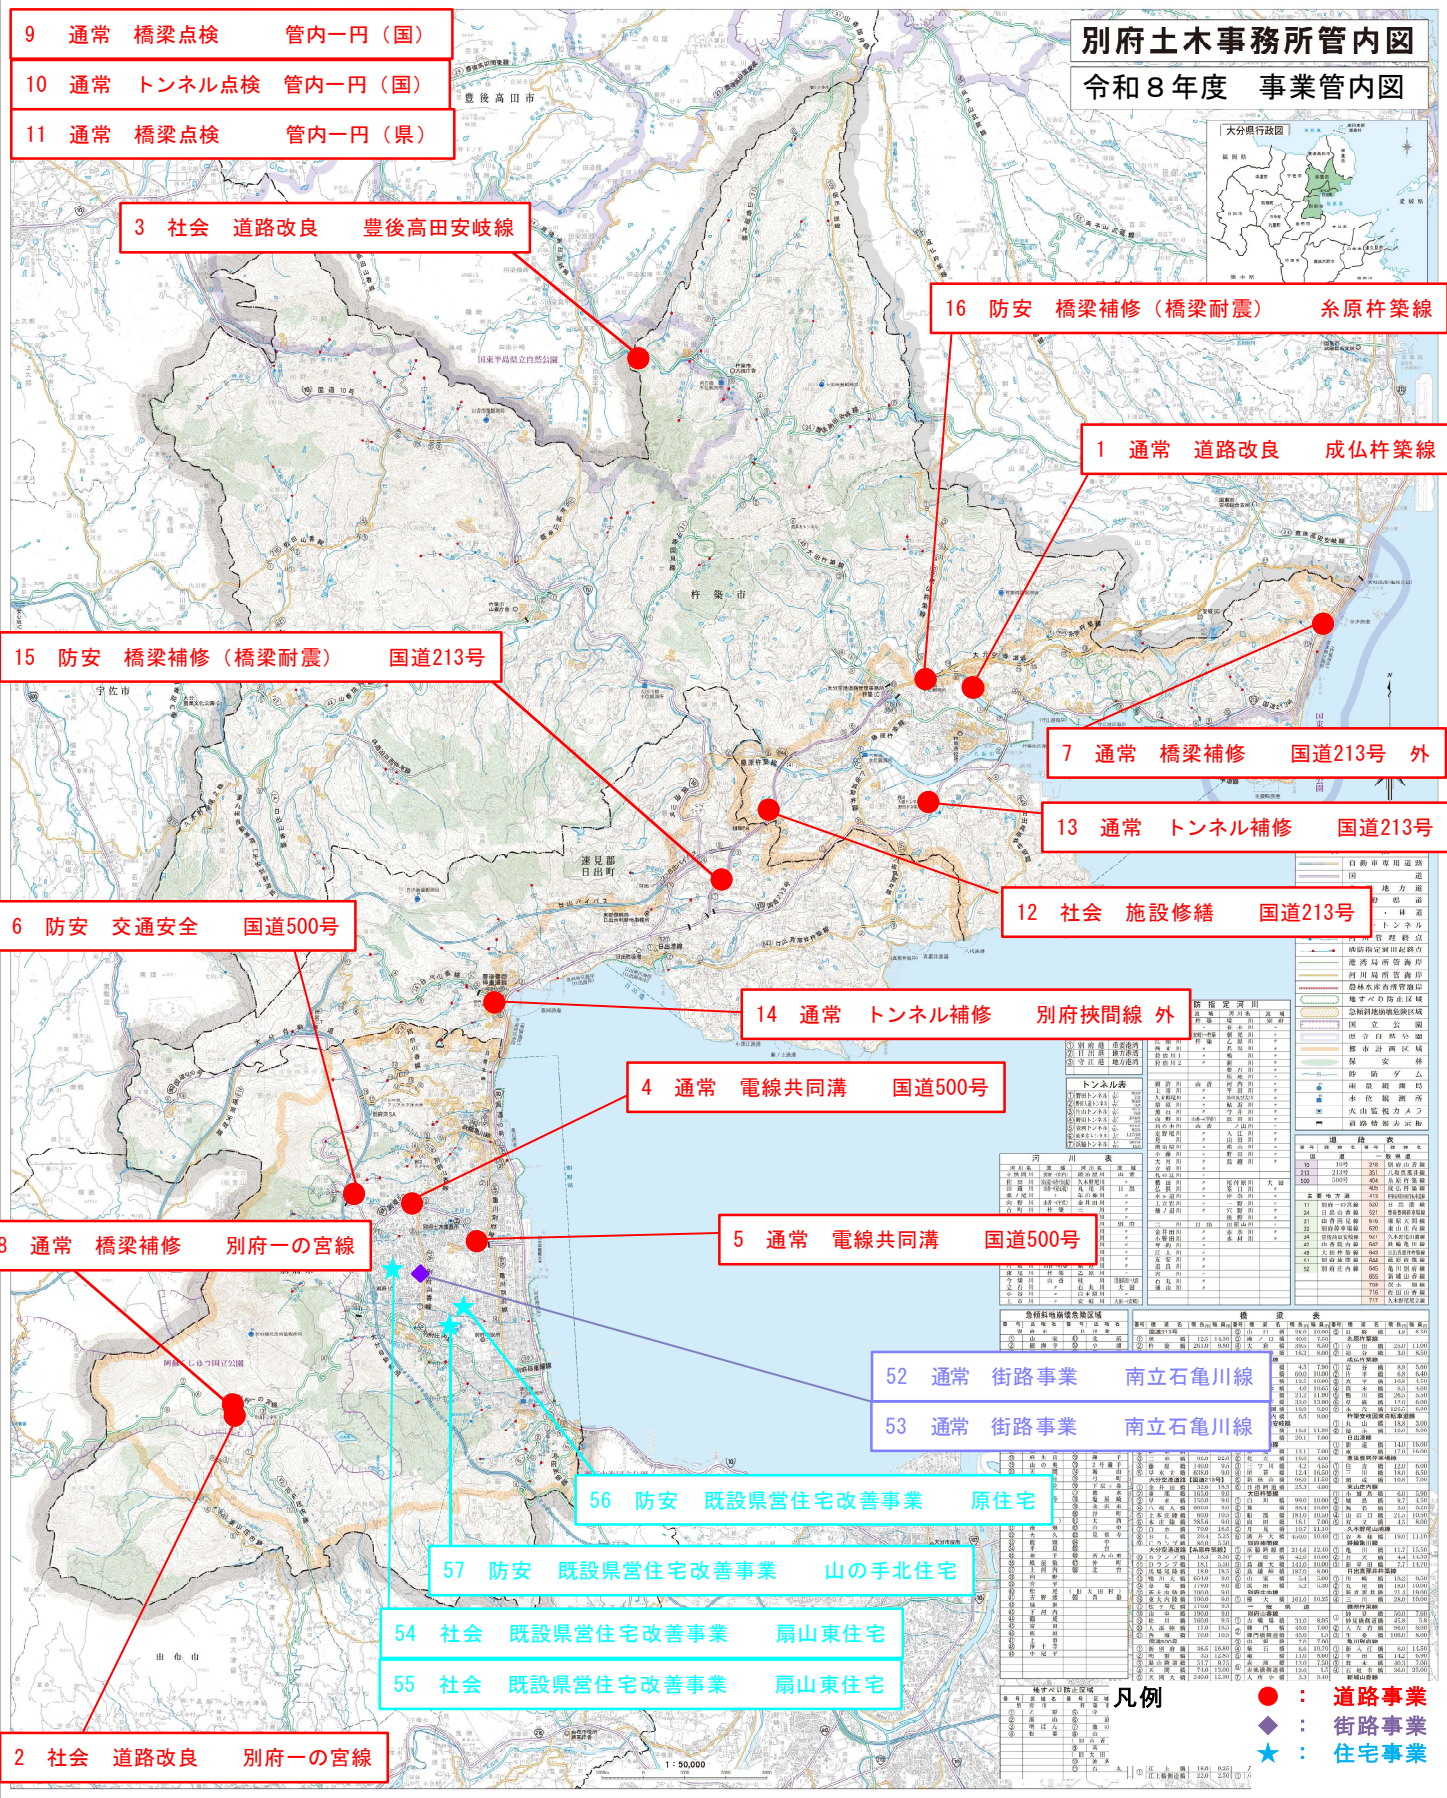

- 9 通常 橋梁点検 管内一円(国)
- 10 通常 トンネル点検 管内一円(国)
- 11 通常 橋梁点検 管内一円(県)

3 社会 道路改良 豊後高田安岐線

16 防安 橋梁補修(橋梁耐震) 糸原杵築線

1 通常 道路改良 成仏杵築線

15 防安 橋梁補修(橋梁耐震) 国道213号

7 通常 橋梁補修 国道213号 外

13 通常 トンネル補修 国道213号

6 防安 交通安全 国道500号

12 社会 施設修繕 国道213号

14 通常 トンネル補修 別府挟間線 外

4 通常 電線共同溝 国道500号

8 通常 橋梁補修 別府一の宮線

5 通常 電線共同溝 国道500号

52 通常 街路事業 南立石亀川線

53 通常 街路事業 南立石亀川線

56 防安 既設県営住宅改善事業 原住宅

57 防安 既設県営住宅改善事業 山の手北住宅

54 社会 既設県営住宅改善事業 扇山東住宅

55 社会 既設県営住宅改善事業 扇山東住宅

2 社会 道路改良 別府一の宮線

河川表		橋梁表	
河川名	延長	橋名	延長
大分川	1,200	大分橋	1,200
別府川	800	別府橋	800
...

トンネル表	
トンネル名	延長
別府挟間線	1,200
...	...

街路事業表	
事業名	延長
南立石亀川線	1,200
...	...

住宅改善事業表	
事業名	戸数
原住宅	1,200
山の手北住宅	800
扇山東住宅	1,200
...	...

- 凡例
- : 道路事業
 - ◆ : 街路事業
 - ★ : 住宅事業